PEISA

Caldera Prima Tec

5 años
de garantía*

- Caldera mural a gas. Modelos: DS (doble servicio) y C (calefacción).
- La primera caldera argentina con eficiencia energética clase A.
- Pantalla digital.
- Cámara de combustión estanca y salida de humos forzada, adaptable a múltiples configuraciones.





*Ver condiciones de aplicación de Garantía 5 años en peisa.com.ar/garantia.

Una empresa de fv

Caldera Prima Tec

Descripción:

La caldera mural Prima Tec, de doble servicio (calefacción + agua caliente) y solo calefacción, combina diseño moderno con tecnología de avanzada.
Su pantalla digital permite visualizar en tiempo real la temperatura exacta y el estado de funcionamiento.

Características:


- Encendido electrónico y detección de llama mediante sistema de ionización.
- Flujómetro: mayor precisión y estabilidad de temperatura ante variaciones en la demanda (DS).
- Intercambiador de placas: optimiza el rendimiento en condiciones de agua dura (DS).
- Grupo hidráulico de material composite: previene incrustaciones y asegura alta resistencia.
- Sistema de seguridad integral: sensores de sobretemperatura, control de tiraje y sobrepresión.
- Compatible con Termostato Wi-Fi Zentraly: predispuesta para accesorios de termorregulación con protocolo OpenTherm.
- Temperaturas diferenciadas para sistemas de radiadores o piso radiante.
- Adaptable a múltiples configuraciones de salida de humo.
- Válvula de gas con modulación electrónica.
- Bomba circuladora de 3 velocidades y vaso de expansión incorporados.

			MODELOS PRIMA TEC		
		UNIDAD	METRO	24 F	32 F
POTENCIA					
Potencia consumida PCS (máx.)	GN	Kcal/h	19.800	26.300 (DS) 26.500 (C)	32.000
Potencia consumida PCS (máx.)	GL	Kcal/h	-	23.000 (DS) 22.000 (C)	28.000 (DS) 27.300 (C)
Rendimiento		%		86	
CALEFACCIÓN					
Rango regulación radiadores		°C		30-85	
Rango regulación piso radiante		°C		18-55	
Capacidad vaso de expansión		l		8	
Presión de trabajo (máx.)		bar (Mpa)		3 (0.3)	
AGUA SANITARIA (DS)					
Salida continua Δt° 20 °c	GN	l/min	13	18	22
	GL	l/min	-	15	19
Presión agua sanitaria (máx.)		bar (Mpa)		4,5 (0,45)	
Rango regulación agua sanitaria		°C		30-60	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS					
Tensión		V CA	220	220	220
Frecuencia		Hz	50	50	50
Potencia		W	150	150	150
DIMENSIONES					
Alto x ancho x profundidad		mm		700 x 400 x 320	
Peso		kg	30	30	35
Conexión Mandada / Retorno		BSP		G 3/4”	
Conexión Entrada / Salida ACS (DS)		BSP		G 1/2”	
Conexión Entrada Gas		BSP		G 3/4”	


Tabla de carácter orientativo. Verificar los valores en el manuel del producto.
DS: doble servicio / C: calefacción.

PEISA se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Vista frontal

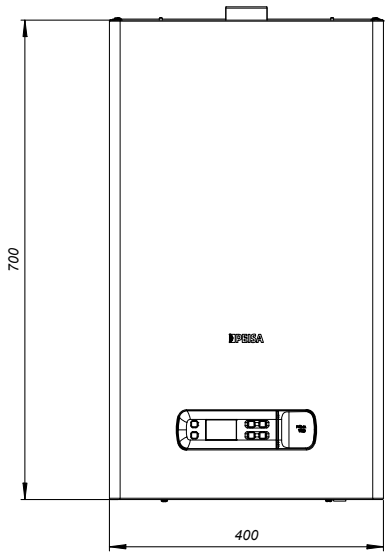


Vista superior

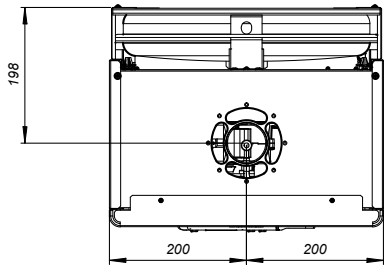

Vista inferior

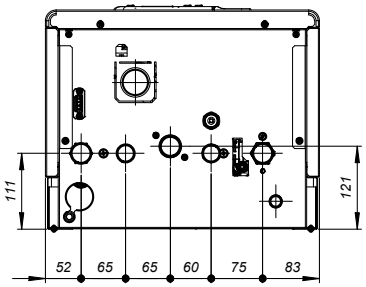

Vista lateral

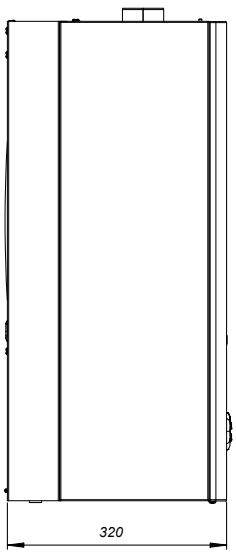

Unidad de medida: mm.

Más información:

www.peisa.com.ar